


	D	L	H	W	S
1/4"	11.6	48.5	44	94	19
3/8"	12.5	48.5	44	94	21
1/2"	15	58	50	104	25.5
3/4"	20	65	59	113	31
1"	25	77	65	128	37.5
1-1/4"	32	90	79	156	46
1-1/2"	38	98.6	83	156	52.5
2"	50	121	99	194	66
2-1/2"	64	145	128	246	82.5
3"	76	166	133	246	97.5
4"	94	240	175	317	130

13	STEM	1	316/304			
12	BALL	1	CF8M/CF8			
11	BALL SEAT	2	PTFE			
10	BODY	1	CF8M/CF8			
9	CAP	1	CF8M/CF8			
8	JOINT GASKET	1	PTFE			
7	THRUST WASHER	1	PTFE			
6	STEM PACKING	1	PTFE			
5	SPRING WASHER	1	304			
4	STEM NUT	1	304			
3	GLAND NUT	1	304			
2	HANDLE	1	304			
1	PLASTIC SLEEVE	1	PLASTIC			

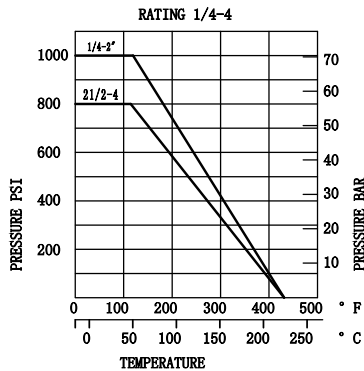

TWO PIECE SCREWED BALL VALVES — QA2N

- *For food and general chemical service application
- *Adjustable stem packing
- *Blow-out-proof stem design
- *Body and end caps quality investment casting
- *Available in carbon or stainless steel body construction
- *100% tested by air under water, at 100 psi, open and closed positions

SPECIFICATIONS

- *Working pressure: 1/4" ~ 2" 1000 psi W.O.G
- 2 1/2" ~ 4" 800 psi W.O.G

*End types: threaded

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量	重量	
Cangzhou Qunfeng Stainless Steel Products Co., Ltd. Tel: +86-317-3527210 Fax: +86-317-2159967 Http://www.chinaqvalve.com sale@chinaqvalve.com					2PC BALL VALVE		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	QA2N	
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	
审核						1:1	
工艺		批准		共	张	第	张
					QF204		

借 (通) 用 件 登 记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期
档案员
日期